


Noter:
 Fremvist på kortforsynings grundkort, og opmåling.
 Ubenaævnte mål er i meter.
 Koordinatsystem er i SYS34
 KDX = Kantsten dykkes over X meter

Tegningsnr.:
 10-03

- Signaturforklaring:**
- Entreprisegrænse
 - Eksisterende skel
 - Eksist. forhold
 - Nyt vejprojekt
 - Udvendig rampe
 - Kansten, opspring, kan angives således, hvis nødvendigt:
 FG5 = Fas granit kantsten, 5 cm lysning
 KGX = Kløvet granit, x cm lysning
 - Kantsten, nedsænket 2,5 - 3,0 cm opspring
 - Belægning, Chaussesten (110 x 110 mm inkl. 10 mm fuger)
 - Belægning, Brosten (160 x 210 mm inkl. 10 mm fuger)
 - Belægning, asfalt, fuld cykelstøpbygning
 - Belægning, Asfalt, Fuld kørebaneopbygning
 - Belægning, hævetflade/bump med GAB kerne
 - Belægning, Asfalt, Kantfyld
 - Græs
 - Grus

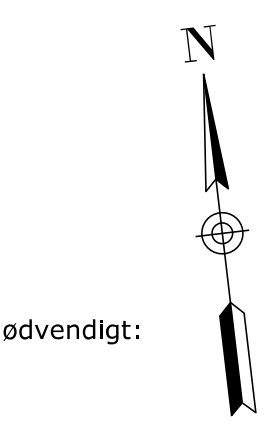

FORELØBIGT TRYK
 Dato: 29. Oktober 2021
 EJ TIL UDFØRELSE

Rev.	Dato	Tegn.	Godk.	Revisiointekst	Rev.	Dato	Tegn.	Godk.	Revisiointekst
a					d				
b					e				
c					f				

viatrafik
 Via Trafik
 Ingel Lehmanns Gade 10, 7. sal
 8000 Århus C
 Tlf: 8626 6070
 Email: Via@via trafik.dk
 www.via trafik.dk

Halsnæs Kommune Trafiksanering	Projektnr.: 214606	Fasebenævnelse: Detail	Dato: 29.10.2021
	Projekteret/ tegnet: MVH	Kontrolleret: CIF	Godkendt: MNE

Geometri- og belægningsplan Fredriksværkvej og St. Karlsmindevej	Målforhold: 1:500	Projektleder i Halsnæs Kommune: Stine Høier
	Tegningsformat: 297x1260mm	Tegningsnr.: 10-03